


Фасадная плитка Döcke PREMIUM

1. Описание продукции.


Материал штучный стеновой "Фасадная плитка Döcke PREMIUM" - стеновое изделие в виде плоского листа, изготовленного из пропитанного СБС-модифицированным битумом стеклохолста с фигурными вырезами по одному краю листа. Верхняя поверхность покрыта прикатанным к битуму окрашенным базальтовым гранулятом. Нижняя поверхность плитки покрыта посыпкой из мелкозернистого песка, а также транспортировочными пленками. Гарантия 30 лет.

2. Назначение.

Материал штучный стеновой "Фасадная плитка Döcke PREMIUM" является разновидностью битумной черепицы и предназначена для устройства облицовки фасадов зданий и сооружений.

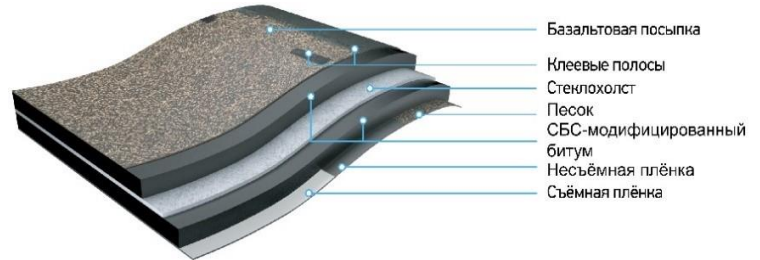

3. Геометрические параметры.
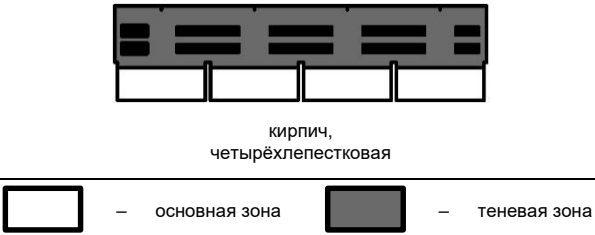
| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение | |
|-------|---|--|--|
| | | BRICK | |
| 1 | Форма нарезки и зоны посыпки лицевой стороны черепицы |  | |
| 2 | Длина, мм | 1000 ± 3 | |
| 3 | Толщина, мм | 3,0 ± 0,2 | |
| 4 | Ширина, мм | 250 ± 3 | |
| 5 | Коэффициент перехлеста | 2,5 | |

4. Физико-механические характеристики.

| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение |
|-------|---|----------------------|
| 1 | Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н (не менее) | 600 |
| 2 | Максимальная сила растяжения в поперечном направлении, Н (не менее) | 400 |
| 3 | Прочность на разрыв стержнем гвоздя, Н (не менее) | 130 |
| 4 | Теплостойкость материала в течение 2-ух часов при температуре, °С (не ниже) | 100 |
| 5 | Гибкость материала на брусе R=25 ± 0,2 мм, °С (не выше) | -10 |
| 6 | Потеря гранул или чешуек посыпки, г/образец (не более) | 1,0 |
| 7 | Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов | Пройдено (60 циклов) |
| 8 | Водопоглощение в течение 24 часов, % масс (не более) | 2 |
| 9 | Стойкость к образованию вздутий | Устойчив |

5. Логистические характеристики.

| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение | |
|-------|---|----------------------|--|
| | | BRICK | |
| 1 | Упаковок на поддоне, шт. | 56 | |
| 2 | Кол-во листов в упаковке, шт. | 20 | |
| 3 | Вес одной упаковки (брутто), кг | 24,9 | |
| 4 | Вес поддона (брутто), кг | 1395 | |
| 5 | Покрываемая поверхность из одной упаковки, м ² | 2 | |

6. Правила хранения.

- Хранение изделий должно осуществляться только в заводской упаковке производителя на поддонах. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Хранение изделий должно осуществляться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
- Хранение изделий должно осуществляться при температуре не ниже -40 °С и не выше +50 °С.
- Хранение изделий должно осуществляться при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- Штабелирование пачек – не более 16 рядов в высоту.

7. Правила эксплуатации.

- Для очистки фасада от загрязнений допускается промывать его водой из садового шланга.
- Для удаления мусора с поверхности фасадной плитки запрещается использование металлических и острых предметов.
- Необходимо не допускать контакта плитки с выпавшим снегом и образовавшимся льдом. В зимний период времени необходимо откидывать снежные заносы (сугробы), образовавшиеся у фасада здания. Невыполнение данного требования может привести к повреждению фасадной плитки.