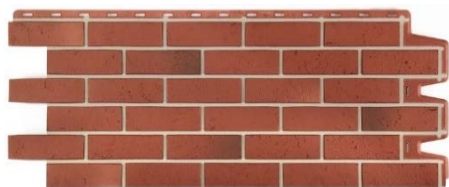


Фасадные и цокольные панели Döcke
1. Назначение и общая информация об изделии.

Фасадные и цокольные панели Döcke – стеновой наружный отделочный материал, предназначенный для защиты фасада здания (фасадные панели Döcke) или только цоколя (фасадные или цокольные панели Döcke) от воздействия климатических и экологических факторов, придания ему аккуратного и законченного вида. Фасадные и цокольные панели Döcke изготавливаются из полимеров методом литья под давлением.

PREMIUM
PREMIUM BERG

PREMIUM STEIN

PREMIUM BURG

PREMIUM FELS

PREMIUM STERN

PREMIUM KLINKER

STANDARD
STANDARD ФЛЕМИШ

STANDARD СЛАНЕЦ

STANDARD ДЮФУР

STANDARD АЛТАЙ

STANDARD ЭДЕЛЬ








2. Геометрические и логистические характеристики фасадных и цокольных панелей Döcke.

№ п/п	Наименование	Рабочая длина, мм	Рабочая ширина, мм	Рабочая площадь, м ²	Высота профиля, мм	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
PREMIUM									
1	Фасадная панель BERG	1015	434	0,44	17	17,9	10	1156x490x196	Гофрокартон
2	Фасадная панель STEIN	1098	400	0,44	25	21,3	10	1226x470x266	Гофрокартон
3	Фасадная панель BURG	946	445	0,42	22	18,3	10	1116x510x251	Гофрокартон
4	Фасадная панель FELS	1052	425	0,45	30	21,2	10	1186x480x321	Гофрокартон
5	Фасадная панель STERN	1073	427	0,46	25	21,2	10	1235x500x260	Гофрокартон
6	Фасадная панель KLINKER	998	406	0,41	21	18,4	10	1143x480x217	Гофрокартон
STANDARD									
7	Фасадная панель ФЛЕМИШ	1095	420	0,46	17,4	20	10	1225x495x190	Гофрокартон
8	Фасадная панель СЛАНЕЦ	930	406	0,38	26	18,3	10	1090x480x300	Гофрокартон
9	Фасадная панель ДЮФУР	1014	424	0,43	25	18,6	10	1200x500x260	Гофрокартон
10	Фасадная панель АЛТАЙ	1098	400	0,44	25	21,3	10	1226x470x266	Гофрокартон
11	Цокольная панель ЭДЕЛЬ	945	400	0,38	15	15,3	10	1115x460x160	Гофрокартон

3. Геометрические и логистические характеристики комплектующих к фасадным и цокольным панелям Döcke.

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
Углы PREMIUM							
1	Угол BERG		Отделка фасадных панелей BERG на внешних углах здания. Рабочая длина – 434 мм.	5,3	12	480x180x480	Гофрокартон
2	Угол STEIN		Отделка фасадных панелей STEIN на внешних углах здания. Рабочая длина – 400 мм.	5,2	9	530x215x435	Гофрокартон
3	Угол BURG		Отделка фасадных панелей BURG на внешних углах здания. Рабочая длина – 445 мм.	5,8	10	520x220x490	Гофрокартон
4	Угол FELS		Отделка фасадных панелей FELS на внешних углах здания. Рабочая длина – 425 мм.	4,5	8	525x215x460	Гофрокартон
5	Угол STERN		Отделка фасадных панелей STERN на внешних углах здания. Рабочая длина – 427 мм.	4,9	7	475x240x470	Гофрокартон

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
6	Угол KLINKER		Отделка фасадных панелей KLINKER на внешних углах здания. Рабочая длина – 406 мм.	6,7	10	525x240x445	Гофрокартон
Углы STANDARD							
7	Угол ФЛЕМИШ		Отделка фасадных панелей ФЛЕМИШ на внешних углах здания. Рабочая длина – 420 мм.	5,9	12	500x255x455	Гофрокартон
8	Угол СЛАНЕЦ		Отделка фасадных панелей СЛАНЕЦ на внешних углах здания. Рабочая длина – 406 мм.	5,1	9	535x200x435	Гофрокартон
9	Угол ДЮФУР		Отделка фасадных панелей ДЮФУР на внешних углах здания. Рабочая длина – 424 мм.	4,1	8	480x180x480	Гофрокартон
10	Угол АЛТАЙ		Отделка фасадных панелей АЛТАЙ на внешних углах здания. Рабочая длина – 400 мм.	5,2	9	530x215x435	Гофрокартон

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
11	Угол ЭДЕЛЬ		Отделка цокольных панелей ЭДЕЛЬ на внешних углах здания. Рабочая длина – 400 мм.	3,9	10	460x200x380	Гофрокартон
12	Стартовый угол BERG, ЭДЕЛЬ, ФЛЕМИШ		Начальный элемент для фиксации углов BERG, ЭДЕЛЬ и ФЛЕМИШ на внешних углах здания.	2,3	80	226x226x206	Гофрокартон
13	Стартовый угол STEIN, STERN, СЛАНЕЦ, АЛТАЙ		Начальный элемент для фиксации углов STEIN, STERN, СЛАНЕЦ и АЛТАЙ на внешних углах здания.	1,9	50	226x226x206	Гофрокартон
14	Стартовый угол BURG, KLINKER		Начальный элемент для фиксации угла BURG и KLINKER на внешних углах здания.	1,9	50	226x226x206	Гофрокартон
15	Стартовый угол FELS		Начальный элемент для фиксации углов FELS на внешних углах здания.	1,9	50	226x226x206	Гофрокартон
16	Стартовый угол ДЮФУР		Начальный элемент для фиксации углов ДЮФУР на внешних углах здания.	1,8	50	226x226x206	Гофрокартон
17	Фасадный стартовый профиль		Начальный элемент для фиксации фасадных панелей. Длина – 1000 мм.	4,5	50	1005x145x85	Гофрокартон

4. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°С до +50°С и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробок не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
 - без упаковки производителя;
 - под прямыми солнечными лучами;
 - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.